


Klusie nosūces elektroventilatori EUROPLAST SINERGY SET®

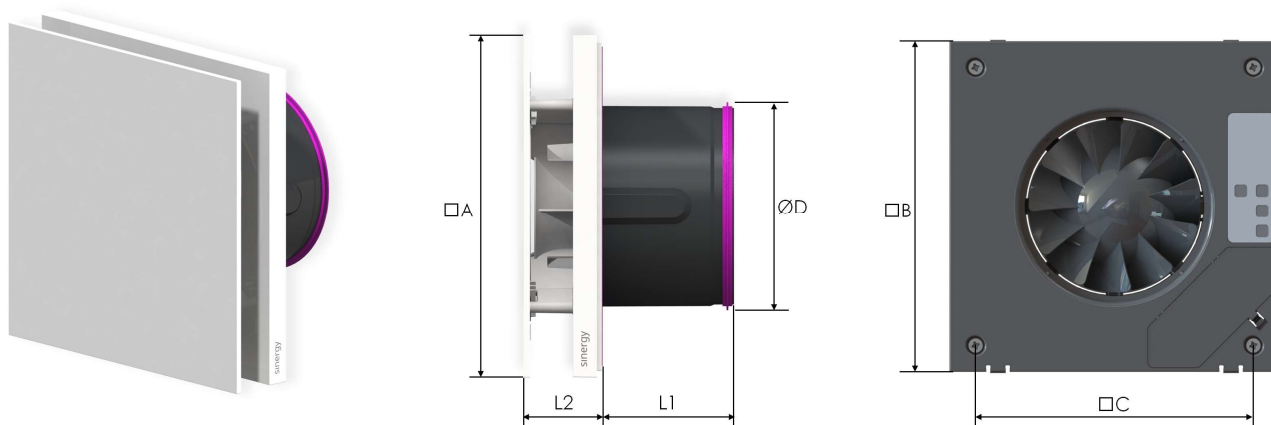

Apraksts

Nosūces ventilatori SINERGY SET no EUROPLAST nodrošina kļu darbību, zemu enerģijas patēriņu, augstu efektivitāti un augstu hermētiskuma līmeni. Automātiskā vadība nodrošina precīzu un vienkāršu iestatīšanu bez papildu instrumentiem. Piemēroti dzīvojamām un sabiedriskām telpām – vannas istabām, virtuvēm un tehniskajām zonām, īpaši uzstādīšanai daudzstāvu ēku augšējos stāvos. Augsta aizsardzība pret vibrācijām, gaisa noplūdēm un mitruma ietekmi.

Tehniskie dati


Konstrukcija	Izgatavots no ABS plastmasas un TPE gumijas UV izturīgi un antistatiski materiāli ar antibakteriālām īpašībām (pārbaudīts saskaņā ar ISO 22196) Vibrācijas, skaņas, mitruma un gaisa noplūdes aizsardzības elementi Aizsardzība pret apkārtējās vides ietekmi: IP45 Vadības panelis ar pogām un LED - precīza vadība bez instrumentiem (<i>atkarībā no modeļa</i>) Pretplūsmas vārsts
Darbības princips	VOC (gaistošo organisko savienojumu) un mitruma sensori, taimeris (<i>atkarībā no modeļa</i>) Atbilst EN1506 un EN12237 (hermētiskuma klase D) Automātiska vadība ar sensoriem vai ar sienas slēdzi (<i>nav iekļauts komplektā</i>) Divi darbības ātrumi
Montāža	Vertikāla vai horizontāla Piestiprināšana ar skrūvēm Vadu savienotāji bez skrūvēm un instrumentu lietošanas Ērta vadu izvietošana Vibrācijas, skaņas, mitruma un gaisa noplūdes aizsardzība

Izmēri

Veids	A [mm / in]	B [mm / in]	C [mm / in]	ØD [mm / in]	L1 [mm / in]	L2 [mm / in]
SET100	182 / 7,17"	170 / 6,70"	143 / 5,63"	99 / 3,90"	80 / 3,15"	43 / 1,70"
SET125	207 / 8,15"	195 / 7,68"	168 / 6,61"	124 / 4,88"	80 / 3,15"	47 / 1,85"
SET150	232 / 9,14"	220 / 8,67"	193 / 7,60"	149 / 5,87"	122 / 4,81"	54 / 2,13"

Modelis:	Divi ātrumi	Vadības panelis	Taimeris	Mitruma sensors	Gaisa kvalitātes sensors	Pretplūsmas vārsts
SET100 / SET125 / SET150	•					•
SET100T / SET125T / SET150T	•	•	•			•
SET100HT / SET125HT / SET150HT	•	•	•	•		•
SET100VHT / SET125VHT / SET150VHT	•	•	•	•	•	•

<i>Tehniskie parametri</i>	SET100		SET125		SET150	
Barošanas spriegums [V, Hz]	~220-240V, 50-60Hz					
Ātrums	I	II	I	II	I	II
Jauda [W]	4	8	10	17	16	19
Gaisa plūsma (bez pretspiediena) [m³/h]	60	85	145	175	220	300
Statiskā spiediena veiktspēja [Pa]	24	42	36	64	46	95
Īpatnējā ieejas jauda [W/(m³/h)]	0,06	0,09	0,06	0,09	0,07	0,06
Trokšņa līmenis 3m attālumā [L _{pA} dB]	22	27	28	35	28	38
Aizsardzības pret apkārtējās vides ietekmi [IP]	IP45					
Vannas istabas zonas	Zona 1 un 2					
Apkārtējās vides temperatūra [°C]	+5 ... +50					
Svars [kg]	0,7		0,9		1,6	

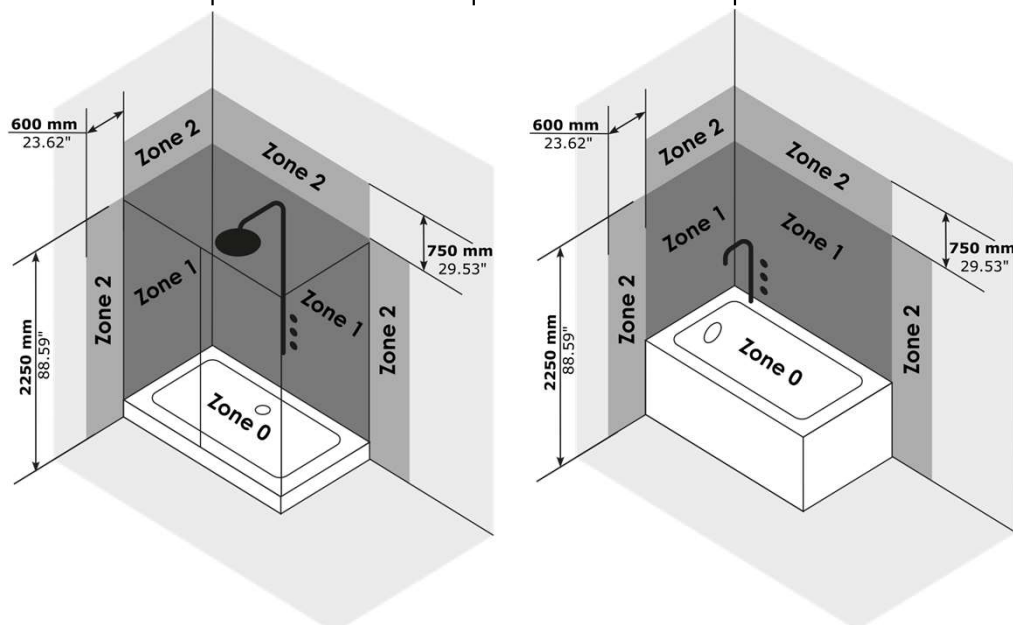

Uzstādīšanas zonas

Uzstādot ventilatoru vannas istabā, jāņem vērā, ka vannas istaba ir iedalīta trijās zonās (no 0 līdz 2).




Produkts ir piemērots uzstādīšanai Zonā 1 un 2 (IP45), kā arī ārpus tām.

Uzstādīšana Zonā 1 atļauta tikai, ja tiek nodrošināta pilnīga atbilstība **IEC 60364-7-701** (aktuāla izdevuma prasībām) un piemērojamiem nacionālajiem normatīviem aktiem un prasībām.






Šī ierīce ir piemērota lietošanai valstīs, kurās ir silts, mitrs un vienmērīgs klimats, kā noteikts **IEC 60721-2-1**.
To var izmantot arī citās valstīs.

Uzstādīšanas veidi

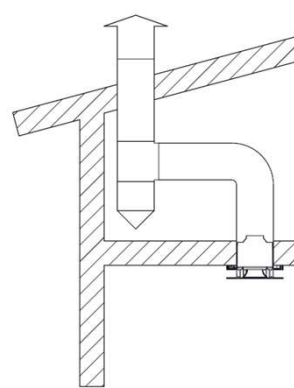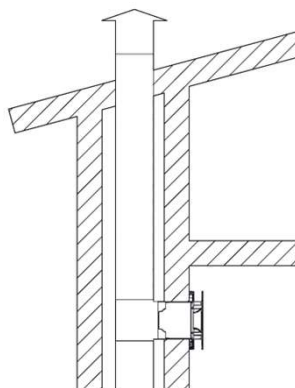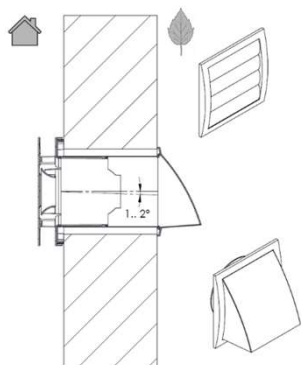

Tehniskie parametri

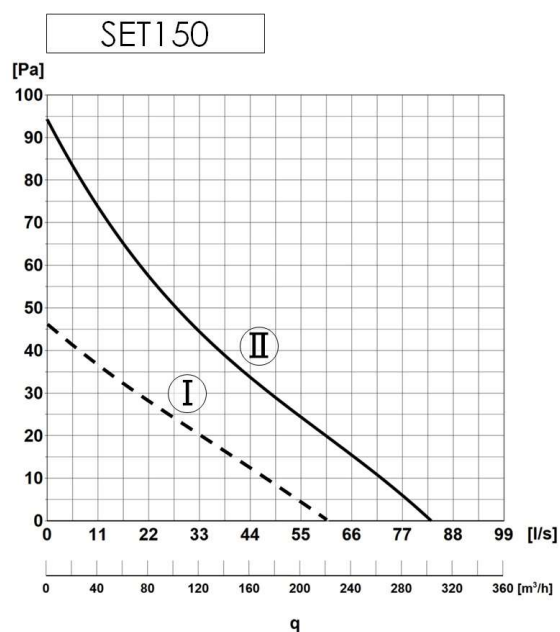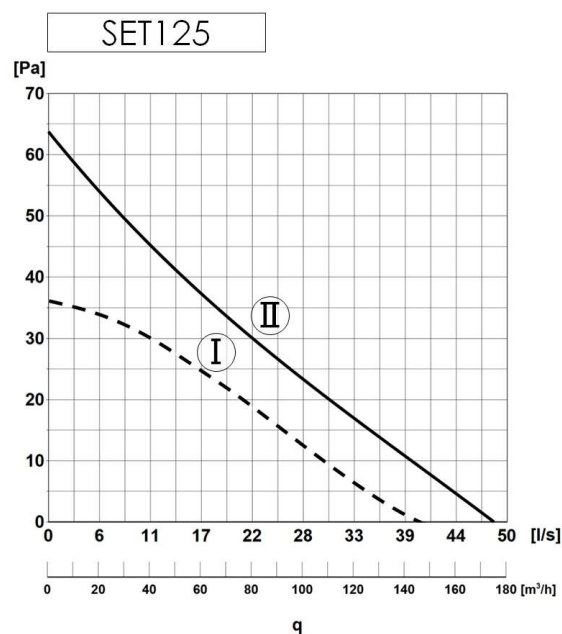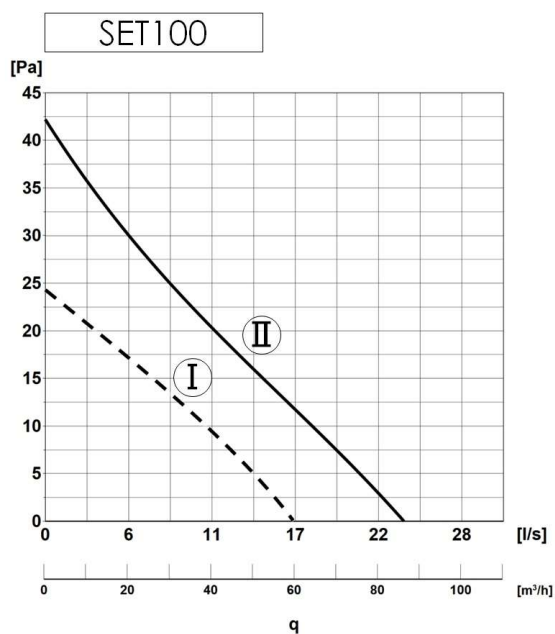

Ⅰ - Pirmais ātrums

Ⅱ - Otrais ātrums